name	360도 팔로우 거치대 상품설명서	COLOR	118(L)×60(W)×215(H)	date	2022.07.06

view

AUTO **FOLLOWING**
PHONE-HOLDER

360°

360° 팔로우 거치대

EGOJIN
FITNESS EQUIPMENT

촬영 시 별도의 앱 다운 없이 사용자를 자동으로 추적하기 때문에 혼자서 촬영이 가능하고, **동영상 시청 시** 360° 자동 회전 기능으로 내가 원하는 위치에서 볼 수 있는 스마트 거치대입니다.

전자파 인증번호
R-R-E13-HD-T2
· 회사명 : (주)이고진
· 모델명 : HD-T2
· 소비전력 : 5V / 1A / 5W
· 제조자명 : HENDA Tech Co.,Limited
· 제조국가 : 중국(OEM)

상품 사용 전,
스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 스캔하시면 상품 정보 및 운동 방법 등 다양한 정보를 보실 수 있습니다.

특징

360° 회전
X축 360°/Y축 145°

1인 블로그 촬영
모든 미디어 촬영 특화

기기 자유 장착
1.5인치~3.5인치

스마트 렌즈
지능적인 모션감지

스마트 트래킹
회전 속도: 초당 90°

삼각대 장착
흔들림 없는 고정

충전 TYPE-C
2200mAh
완충 소요 시간: 4시간
완충 시 사용 가능 시간: 6~8시간

실리콘 패드
안전하게 핸드폰 거치

구성품

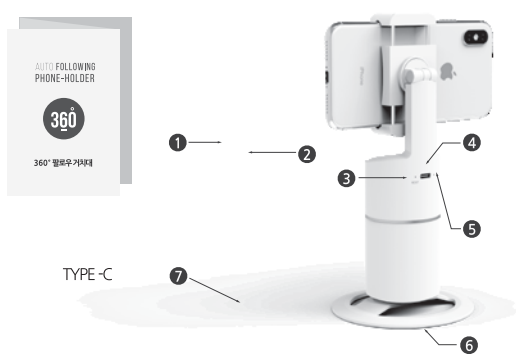

사용시 주의사항
- 너무 빨리 움직이지 마세요.
- 위 상품은 사람의 얼굴을 인식하며 그외 다른 움직이는 물체에는 작동하지 않습니다.

전원켜기

1. 4초 간 길게 눌러줍니다.
2. 한 바퀴 회전 테스트 후 LED 등이 파란색으로 깜박이면서 사용자를 따라 움직입니다.

✳ LED 파랑 : 팔로잉 상태 (깜빡임)
● LED 파랑 : 일시정지 상태(파란등)

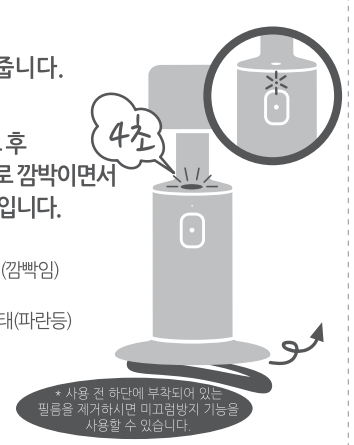

* 사용 전 하단에 부착되어 있는 필름을 제거하시면 미끄럼방지 기능을 사용할 수 있습니다.

일시 정지(추적 멈춤

1. 한번 누르면 회전을 멈추고 일시정지합니다.
   ● LED 파랑 : 일시정지 상태 (파란등으로 점등 상태)
2. 다시 누르면 깜박이면서 추적(팔로잉) 합니다.
   ✳ LED 파랑 : 팔로잉 상태 (깜빡임)



리셋하기

1. 얇은 핀으로 눌러줍니다.

전원 버튼이 작동하지 않을 때,
추적 기능을 수행하지 못할 때,
이상 발열이 발생할 때
리셋하기 버튼을 눌러줍니다.



전원끄기

1. 일시 정지 후 4초 간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

○ LED OFF : 전원 꺼짐



충전하기

1. 뒷면 슬롯에 충전 케이블을 꽂으면 오른쪽 충전 LED 표시에 빨간 등이 표시됩니다.

● LED 빨강 : 충전 중
○ LED OFF : 충전 완료
(충전이 완료되면 LED 표시등이 꺼집니다.)



삼각대 장착

1. 하단 홀더를 반시계 방향으로 돌리면 분리됩니다.
2. 하단 홀더를 분리한 거치대를 삼각 지지대의 나사와 결합합니다,